



**Magnetfeldempf. Näherungsschalter
BMF 303K-NS-C-2A-S26-00,3
25,5x4,5x2,9
Kurzschlußschutz**

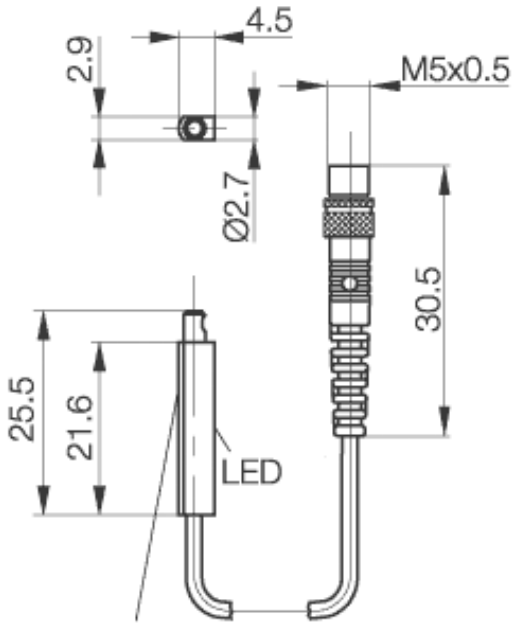

PX1768



Allgemeine Daten

Bemessungsschaltfeldstärke Hn	1,2kA/m
gesicherte Schaltfeldstärke Ha	2kA/m
Wiederholgenauigkeit R	1% v. Hn
Hysterese	45% v. Hn
Anzeige Schaltelement ein	ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-25...+70°C°C
Temp.Drift des Einschaltpkt.	0,3%/°C v. Hn

Mechanische Daten


Abmessung BxHxT oder DxT	25,5x4,5x2,9mm
Gehäusematerial	LCP
Schutzart nach IEC 60529	IP67IP
Anschlußart	Kabel mit Steckverbinder S26
Kabelart	Li12Y-11Y-O

Elektrische Daten

Stromart	DC
Verdrahtungsart	3-Draht
Schaltfunktion	Schließer
Ausgangsschaltung	NPN
Bemessungsbetriebsspannung Ue	24 DCV
Bemessungsbetriebsstrom	100mA
Betriebsspannung Ub	10...30V DCV
Restwelligkeit	≤15% v. Ub
Netzfrequenz	DCHz
Leerlaufstrom	≤ 8/≤ 5mA
Reststrom Ir	≤ 110µA
max. Betriebsstrom Ia	100mA
Spannungsabfall Ud	≤2,5V
Einschaltverzug	0,07ms
Ausschaltverzug	0,07ms
Kurzschlußschutz	ja
Verpolschutz	ja

Bemerkungen

Gegen sämtliche Vetauschungsmöglichkeiten geschützt.
Wenn Überlast beseitigt, ist Sensor wieder funktionsfähig.
Der Schaltabstand ist abhängig von verwendeten Magneten.



Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide