
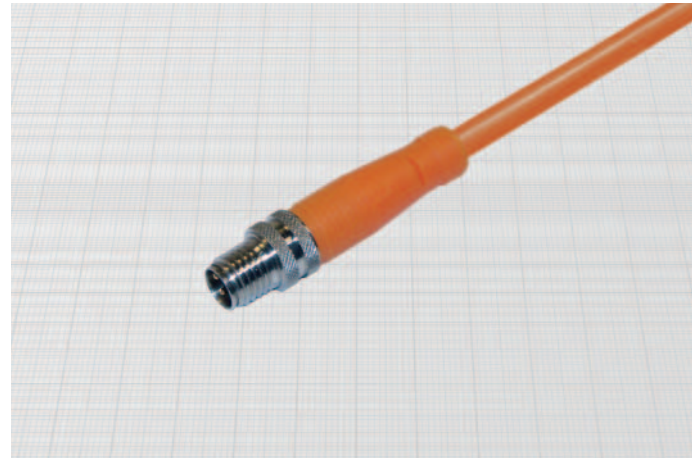


Diritti in c.c. •
 Costampati con cavo •
 Conformi a EN 60947-5-2 •

Connettore 8M



Caratteristiche tecniche:

- Tensione di lavoro: max 50 Vca/75 Vcc
- Corrente max: 4 A
- Resistenza di contatto: $\leq 5 \text{ m}\Omega$
- Contatti: CuZn, ottone pre-nichelato e placcato in oro (0,8 μm)
- Corpo: PUR arancio
- Ghiera: CuZn, ottone nichelato
- Campo di temperatura: -25° ÷ +90°C
- Grado di protezione: IP67 con ghiera di fissaggio bloccata a fondo

Connettore n°	Cavo	CODICI DI ORDINAZIONE			
		3 Fili	4 Fili	3 Fili + schermo	
	Sezione	3 x 0,35 mm ² - \varnothing est. 4	4 x 0,25 mm ² - \varnothing est. 4	3 x 0,22 mm ² + schermo - \varnothing est. 4	
	Materiale Lunghezza m.	1 > marrone + 4 > nero uscita 3 > blu -	1 > marrone + 4 > nero uscita NA 2 > bianco uscita NC 3 > blu -	1 > marrone + 4 > nero uscita 3 > blu - 2 > schermo	
8M	PVC	2	C8M/0032PV	C8M/0042PV	C8M/0042VS
8M	PVC	5	C8M/0035PV	C8M/0045PV	C8M/0045VS
8M	PVC	10	C8M/00310PV	C8M/00410PV	C8M/00410VS
8M	PUR	2	C8M/0032PR	C8M/0042PR	-
8M	PUR	5	C8M/0035PR	C8M/0045PR	-
8M	PUR	10	C8M/00310PR	C8M/00410PR	-