


**Induktiver Näherungsschalter
BES 516-123-G-S 4-H
M18x1 x 83
Schließer-Öffner
Sn=16mm
nicht bündig einbaubar**

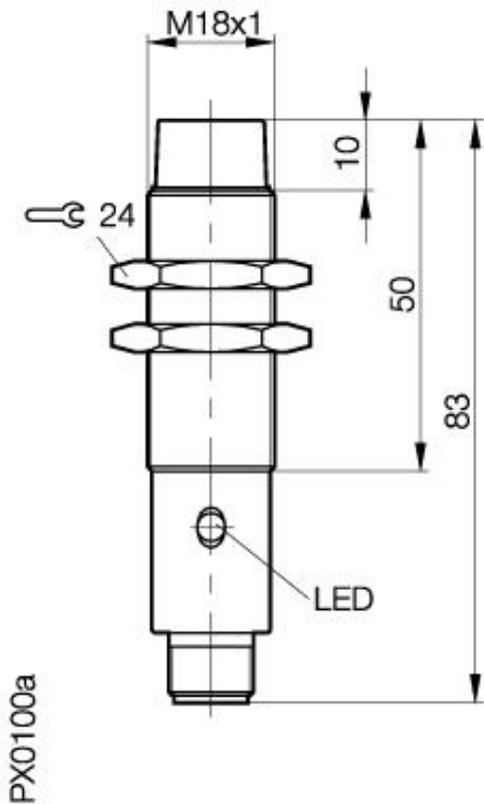

Allgemeine Daten

Einbautart in Stahl	nicht bündig einbaubar
Nennschaltabstand Sn	16mm
gesicherter Schaltabstand Sa	0...13mm
Wiederholgenauigkeit	≤ 5%
Hysterese	≤ 15%
Anzeige Schaltelement ein	Ja
Umgebungstemperatur	-25...+70°C
Verschmutzungsgrad	3
Bereitschaftsverzug	≤ 10ms

Mechanische Daten


Abmessung BxHxT oder DxT	M18x1 x 83mm
Gehäusematerial	CuZn vernickelt
Material der aktiven Fläche	PA 12
Schutzart nach IEC 60529	IP68 nach BWN Pr 20
Anschlußart	Stecker S4
Schockbeanspruchung: Halbsinus, 30 gn, 11ms	
Schwingungsbeanspruchung: 55 Hz, 1mm Amplitude, 3 x 30 Minuten	

Elektrische Daten

Stromart	DC
Verdrahtungsart	4-Draht
Schaltfunktion	Schließer-Öffner
Ausgangsschaltung	PNP
Bemessungsbetriebsspannung	24 DCV
Bemessungsbetriebsstrom	200mA
Betriebsspannung	10...55 DCV
Restwelligkeit	≤ 15%
Schaltfrequenz	80Hz
Leerlaufstrom	≤ 15/≤ 10mA
Reststrom	≤ 80µA
Spannungsabfall	≤ 2.5/-V
Kurzschlußschutz	ja
Verpolschutz	ja

Bemerkungen

Einbauhinweise 825357 beachten!

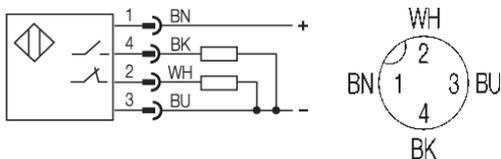

Gebrauchskategorie
Schutzklasse

DC 13
II

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide