

## Induktiver Näherungsschalter


**BES Q08ZE-POC20B-BV02**

**8 x 8 x 40**

**Öffner**

**Sn=2mm**

**bündig einbaubar**

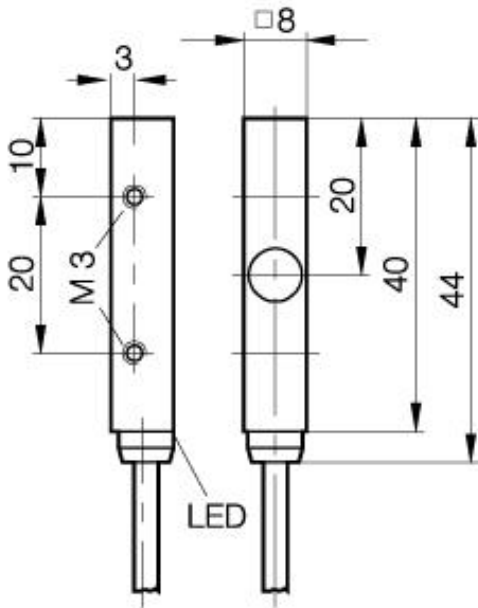

PX0670

### Allgemeine Daten


Einbauart in Stahl	bündig einbaubar
Nennschaltabstand $S_n$	2mm
gesicherter Schaltabstand $S_a$	0...1.6mm
Wiederholgenauigkeit	≤ 5%
Hysterese	≤ 15%
Anzeige Schaltelement ein	Ja
Umgebungstemperatur	-25...+70°C
Verschmutzungsgrad	3
Bereitschaftsverzug	≤ 10ms

### Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	8 x 8 x 40mm
Gehäusematerial	Gd Zn Al
Material der aktiven Fläche	PA 12
Schutzart nach IEC 60529	IP65
Anschlußart	Kabel
Kabelart	LiYY-O
Schockbeanspruchung: Halbsinus, 30 gn, 11ms	
Schwingungsbeanspruchung: 55 Hz, 1mm Amplitude, 3 x 30 Minuten	

### Elektrische Daten

Stromart	DC
Verdrahtungsart	3-Draht
Schaltfunktion	Öffner
Ausgangsschaltung	PNP
Bemessungsbetriebsspannung	24 DCV
Bemessungsbetriebsstrom	200mA
Betriebsspannung	10...30 DCV
Restwelligkeit	≤ 15%
Schaltfrequenz	1000Hz
Leerlaufstrom	≤ 12/≤ 20mA
Reststrom	≤ 80µA
Spannungsabfall	≤ 2.5/-V
Kurzschlußschutz	ja
Verpolschutz	ja



CE

Gebrauchskategorie  
Schutzklasse

DC 13

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide