



Induktiver Näherungsschalter
BES 517-399-NO-C-03
10.5 x 30 x 16.5
Schließer
Sn=2mm
bündig einbaubar

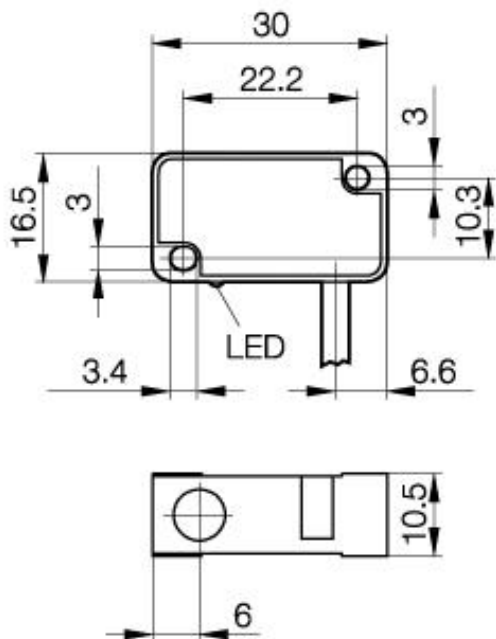

PX0731



Allgemeine Daten

| | |
|------------------------------|------------------|
| Handelsbezeichnung | Minisensor |
| Einbauart in Stahl | bündig einbaubar |
| Nennschaltabstand Sn | 2mm |
| gesicherter Schaltabstand Sa | 0...1.6mm |
| Wiederholgenauigkeit | ≤ 5% |
| Hysterese | ≤ 15% |
| Anzeige Schaltelement ein | Ja |
| Umgebungstemperatur | -25...+70°C |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Bereitschaftsverzug | ≤ 10ms |

Mechanische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Abmessung BxHxT oder DxT | 10.5 x 30 x 16.5mm |
| Gehäusematerial | PBTP 20%GV |
| Material der aktiven Fläche | PBTP 20%GV |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
| Anschlußart | Flachstecker |
| Schockbeanspruchung: Halbsinus, 30 gn, 11ms | |
| Schwingungsbeanspruchung: 55 Hz, 1mm Amplitude, 3 x 30 Minuten | |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------------|-------------|
| Stromart | DC |
| Verdrahtungsart | 3-Draht |
| Schaltfunktion | Schließer |
| Ausgangsschaltung | NPN |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 DCV |
| Bemessungsbetriebsstrom | 200mA |
| Betriebsspannung | 10...30 DCV |
| Restwelligkeit | ≤ 15% |
| Schaltfrequenz | 2500Hz |
| Leerlaufstrom | ≤ 10mA |
| Reststrom | ≤ 80µA |
| Spannungsabfall | ≤ 2.0V |
| Kurzschlußschutz | ja |
| Verpolschutz | ja |



Gebrauchskategorie
 Schutzklasse

DC 13

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
 Wenn nicht anders angegeben,
 Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
 Schurwaldstraße 9
 D-73765 Neuhausen a.d.F.
 Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
 sensors worldwide