



**Magnetfeldempfindl. Nherungsschalter
BMF 305K-PO-C-2-PU-05
33,5x10,5x6,5
Kurzschluschutz**

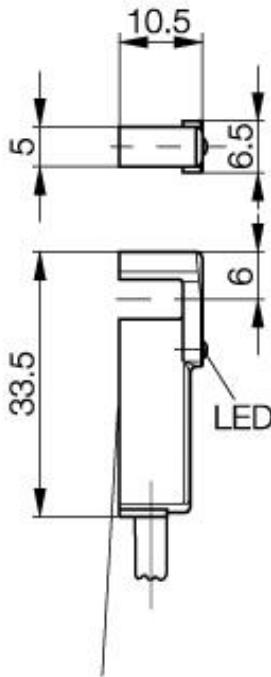

PX1241



Allgemeine Daten

Bemessungsschaltfeldstrke Hn	1,2kA/m
gesicherte Schaltfeldstrke Ha	2kA/m
Wiederholgenauigkeit R	1% v. Hn
Hysterese	45% v. Hn
Anzeige Schaltelement ein	ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-25...+70°C°C
Temp.Drift des Einschaltpkt.	0,3%/°C v. Hn

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	33,5x10,5x6,5mm
Gehusematerial	LCP
Material der aktiven Flache	PU
Schutzart nach IEC 60529	IP67IP
Anschluart	Kabel
Kabelart	LifY-Y-11Y-O

Elektrische Daten

Stromart	DC
Verdrahtungsart	3-Draht
Schaltfunktion	ffner
Ausgangsschaltung	PNP
Bemessungsbetriebsspannung Ue	24 DCV
Bemessungsbetriebsstrom	200 (150/70°C)mA
Betriebsspannung Ub	10...30V DCV
Restwelligkeit	≤15% v. Ub
Netzfrequenz	DCHz
Leerlaufstrom	≤ 30mA
Reststrom Ir	≤ 80μA
max. Betriebsstrom Ia	200mA
Spannungsabfall Ud	≤ 3,1/-V
Einschaltverzug	0,05ms
Ausschaltverzug	0,05ms
Kurzschluschutz	ja
Verpolschutz	ja

Bemerkungen

Gegen samtliche Vetauschungsmoglichkeiten geschutzt,
Wenn berlast beseitigt, ist Sensor wieder funktionsfahig.
Der Schaltabstand ist abhangig von verwendeten Magneten.
IWW: Scharfegrad 2 nur mit externer Schutzschaltung.



Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstrae 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide