


**Optoelektronischer Sensor**  
**BOS Q08M-PS-RE10-03**  
**Sn=1100mm**  
**Einweglichtschanke Empfänger**

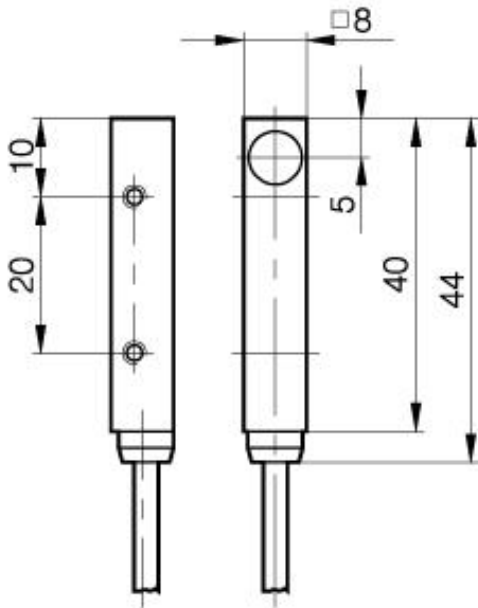

PX0328

**Allgemeine Daten**

Baureihe / Serie	Q08
Sensortyp	Einweglichtschanke Empfänger
max. Schaltfrequenz	500 Hz
Nennschaltabstand Sn in mm	1100
gesicherter Schaltabstand in mm	0...1000
Anzeige Schaltelement ein	ja, rot LED
Umgebungstemperatur	-10...+60°C
Lichtart	Rotlicht, 640nm
zul. Fremdlicht in Lux	nach EN 60947-5-2
Ausgangsfunktion	dunkelschaltend

**Mechanische Daten**

Abmessung	8x8x44
Gehäusewerkstoff	GD-Zn, vernickelt
Werkstoff der optisch aktiven Fläche	PMMA
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Anschlußart	Kabel
Gewicht	47g
Kabelart	PUR, 3x0,14mm <sup>2</sup>

**Elektrische Daten**

Stromart	DC
Schaltfunktion	Schließer
Ausgangsart	PNP
Bemessungsbetriebsstrom I <sub>e</sub>	100mA
Betriebsspannung	10...30V DC
Restwelligkeit der Versorgungsspannung	< 10% von UB
Netzfrequenz	DC
Leerlaufstrom	≤ 15mA
Spannungsfall	<2V
Kurzschlußfest	ja
Verpolschutz	ja



Gebrauchskategorie  
 Schutzklasse

DC 13

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
 Wenn nicht anders angegeben,  
 Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
 Schurwaldstraße 9  
 D-73765 Neuhausen a.d.F.  
 Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
 sensors worldwide