

# Induktiver Näherungsschalter


**BES 517-132-M5-H-S 4**

**40x40 x 132.5**

**Schließer-Öffner**

**Sn=30mm**

**nicht bündig einbaubar**

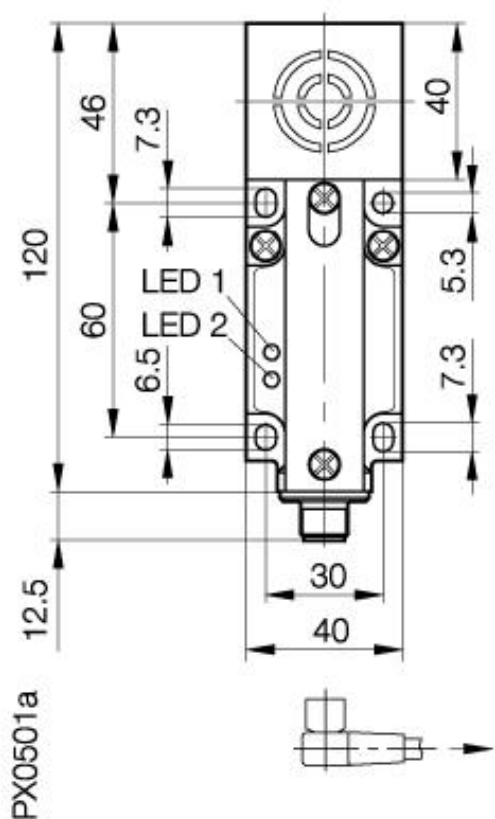

## Allgemeine Daten



Handelsbezeichnung	Unisensor
Einbauart in Stahl	nicht bündig einbaubar
Nennschaltabstand Sn	30mm
gesicherter Schaltabstand Sa	0...24mm
Wiederholgenauigkeit	≤ 5%
Hysterese	≤ 20%
Anzeige Versorgungsspannung	Ja
Anzeige Schaltelement ein	Ja
Umgebungstemperatur	-25...+70°C
Verschmutzungsgrad	3
Bereitschaftsverzug	≤ 30ms

## Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	40x40 x 132.5mm
Gehäusematerial	Kunststoff (PBTP)
Material der aktiven Fläche	PBTP
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Anschlußart	Stecker S4
Schockbeanspruchung: Halbsinus, 30 gn, 11ms	
Schwingungsbeanspruchung: 55 Hz, 1mm Amplitude, 3 x 30 Minuten	

## Elektrische Daten

Stromart	DC
Verdrahtungsart	4-Draht
Schaltfunktion	Schließer-Öffner
Ausgangsschaltung	PNP
Bemessungsbetriebsspannung	24 DCV
Bemessungsbetriebsstrom	200mA
Betriebsspannung	10...55 DCV
Restwelligkeit	≤ 15%
Schaltfrequenz	60Hz
Leerlaufstrom	≤ 20/≤ 15mA
Reststrom	≤ 80µA
Spannungsabfall	≤ 2.5/-V
Kurzschlußschutz	ja
Verpolschutz	ja



Gebrauchskategorie  
Schutzklasse

DC 13  
II

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide