


**Induktiver Näherungsschalter**  
**BES G06MI-POC30B-S49G**  
**D6.5 x 60**  
**Öffner**  
**Sn=3mm**  
**quasi bündig einbaubar**

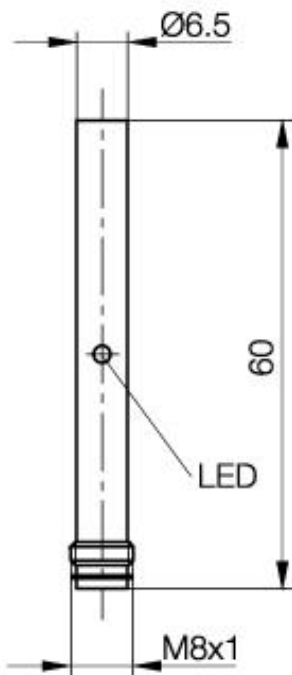

PX1475

**Allgemeine Daten**


Handelsbezeichnung	SuperG
Einbauart in Stahl	quasi bündig einbaubar
Nennschaltabstand Sn	3mm
gesicherter Schaltabstand Sa	0...2,4mm
Wiederholgenauigkeit	≤ 5%
Anzeige Schaltelement ein	Ja
Umgebungstemperatur	-25...+70°C

**Mechanische Daten**

Abmessung BxHxT oder DxT	D6.5 x 60mm
Gehäusematerial	CuZn verchromt
Material der aktiven Fläche	PBT
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Anschlußart	Stecker S49
Schockbeanspruchung: Halbsinus, 30 gn, 11ms	
Schwingungsbeanspruchung: 55 Hz, 1mm Amplitude, 3 x 30 Minuten	

**Elektrische Daten**

Stromart	DC
Verdrahtungsart	3-Draht
Schaltfunktion	Öffner
Ausgangsschaltung	PNP
Bemessungsbetriebsspannung	24 DCV
Bemessungsbetriebsstrom	200mA
Betriebsspannung	10...30 DCV
Schaltfrequenz	1000Hz
Leerlaufstrom	≤ 12mA
Reststrom	≤ 100µA
Spannungsabfall	≤ 2V
Kurzschlußschutz	ja
Verpolschutz	ja

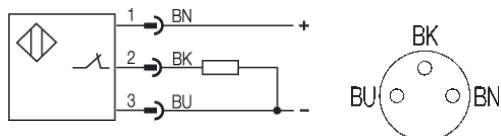

**Bemerkungen**

Einbauhinweise 825356 beachten!



Gebrauchskategorie  
 Schutzklasse

DC 13

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
 Wenn nicht anders angegeben,  
 Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
 Schurwaldstraße 9  
 D-73765 Neuhausen a.d.F.  
 Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

