


Zubehör: Faseroptik BFO D22-LA-TB-EAK-10-02

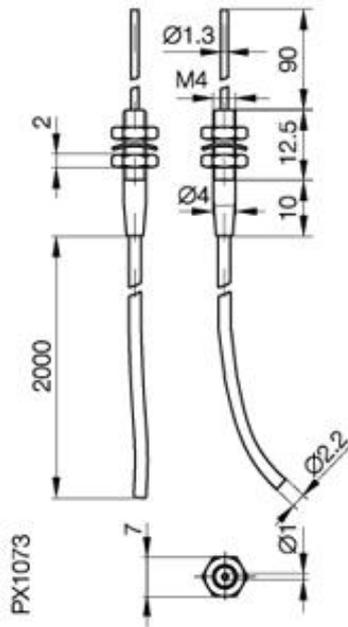

Allgemeine Daten

Ausführung	Faseroptik gerade
Verwendung	mit BOS 15K.., BOS 20K.., BOS 74K..
Umgebungstemperatur	-35°C...+65°C
Reichweite	150mm

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	M4 x 20 + Ø,3x90
Werkstoff	Messing, PE, PMMA, Edelstahl
Befestigung	mit Gewinde M4
Durchmesser der Faserbündel	1
Max. Zugkraft auf Faseroptik	6
kleinster Biegeradius Faser	25

Bemerkungen

Tastweiten beziehen sich auf Kodak Graukarte und BOS 20K...

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide