


## Zubehör: Faseroptik BFO 74A-LA-KB-PZK-10-02

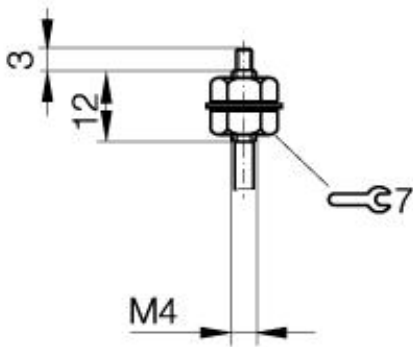


### Allgemeine Daten


Ausführung	Faseroptik gerade, Einweg
Verwendung	mit BOS 15K.., BOS 20K.., BOS 74K..
Umgebungstemperatur	-40°C...+70°C
Reichweite	150mm

### Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	M4 x 15
Werkstoff	Messing, PVC, PMMA, Edelstahl
Befestigung	mit Gewinde M4
Durchmesser der Faserbündel	1
Max. Zugkraft auf Faseroptik	6
kleinster Biegeradius Faser	25



M2.6x0.45



PX0645a

### Bemerkungen

Reichweiten beziehen sich auf BOS 74K-UU-1FR-BO-Z

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide