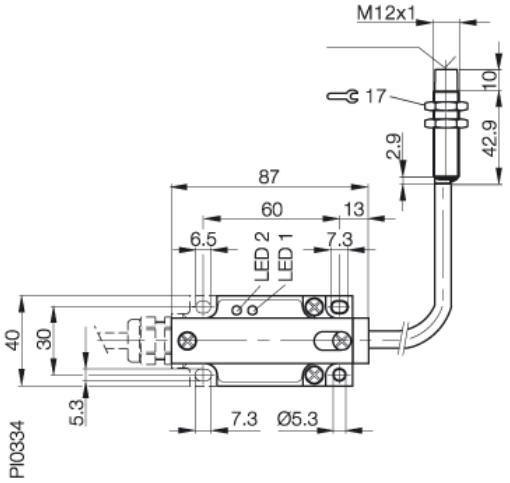

Technische Daten

Maß	40x40x87
Funktion	lesen
Antennenform	rund
Spannungsversorgung	24 V DC +10/-20% (inkl. Restwelligkeit)
Stromversorgung	max. 50mA ohne Last
Ausgangsstrom pro Ausgang	max. 50 mA
Spannungsabfall	< 1.5 V
Arbeitstemperatur	0...+60°C
Schutzart	IP 67 im zusammengebauten Zustand
Einbauart in Stahl	nicht bündig
Gehäusewerkstoff	PBT
Leiterquerschnitte	siehe Montagesockel BIS L-503-PU1...
LED Funktionsanzeige	ja
Schnittstelle	8 Bit Parallel
Beschreibung	Auswerteeinheit für Nur-Lesebetrieb, 8 bit parallel, Lesekopf M12
Bemerkungen	in Verbindung mit Montagesockel BIS L-503-PU1-...

Kenndaten in Verbindung mit Datenträger (in Freizone eingebaut)	Bei v = 0 (statischer Zustand)			
	Abstand (mm) lesen	Versatz zur Mittelachse bei Abstand von: (mm)		
		0-5	0-8	0-11
BIS L-203-03	0 - 11	± 6	± 4	± 2

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

BALLUFF
sensors worldwide