


Zubehör: Steckverbinder BKS-B 25-3-PU-

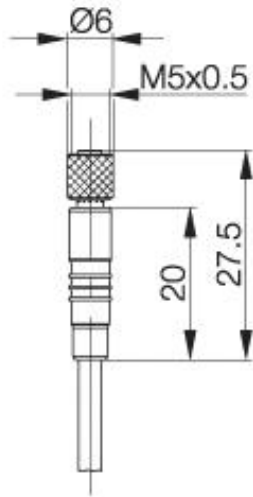

PX1726

Allgemeine Daten

Ausführung	Steckverbinder, gerade, 4-polig
Verwendung	Mit Sensoren mit Anschlußvariante S26 (DC, Antivalent, M5)
Umgebungstemperatur	-25...+85°C

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	27,5x6
Werkstoff	Polyether TPU (PU) / PUR
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Kabelauführung	fest angespritzt, LifY-Y-11Y-0
Aderquerschnitt	4x0,14

Elektrische Daten

Betriebsspannung	30V AC/DC
------------------	-----------



Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide