


**Magnetfeldempf. Näherungsschalter**  
**BMF 103K-PS-C-2-SA 2-S49-**  
**16x9x4,8**  
**Kurzschlußschutz**

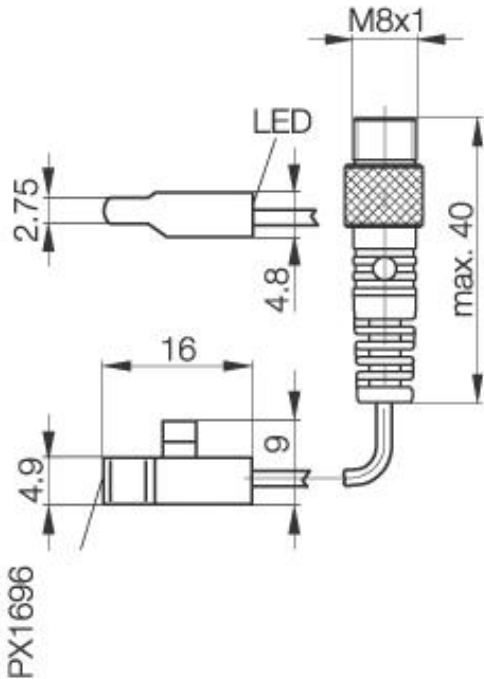

**Allgemeine Daten**

Bemessungsschaltfeldstärke Hn	1,2kA/m
gesicherte Schaltfeldstärke Ha	2kA/m
Wiederholgenauigkeit R	1% v. Hn
Hysterese	45% v. Hn
Anzeige Schaltelement ein	ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-25...+70°C°C
Temp.Drift des Einschaltpkt.	0,3%/°C v. Hn

**Mechanische Daten**



Abmessung BxHxT oder DxT	16x9x4,8mm
Gehäusematerial	LCP
Schutzart nach IEC 60529	IP67IP
Anschlußart	Kabel mit Steckverbinder S49
Kabelart	LiY-Y-11Y-O

**Elektrische Daten**

Stromart	DC
Verdrahtungsart	3-Draht
Schaltfunktion	Schließer
Ausgangsschaltung	PNP
Bemessungsbetriebsspannung Ue	24 DCV
Bemessungsbetriebsstrom	100mA
Betriebsspannung Ub	10...30V DCV
Netzfrequenz	DCHz
Leerlaufstrom	≤ 12mA
Reststrom Ir	≤ 80µA
max. Betriebsstrom Ia	100mA
Spannungsabfall Ud	≤2V
Einschaltverzug	0,05ms
Ausschaltverzug	0,05ms
Kurzschlußschutz	ja
Verpolschutz	ja

**Bemerkungen**

Gegen sämtliche Vetauschungsmöglichkeiten geschützt,  
 Wenn Überlast beseitigt, ist Sensor wieder funktionsfähig.  
 Der Schaltabstand ist abhängig von verwendeten Magneten.  
 IWV: Schärfegrad 2 nur mit externer Schutzschaltung.

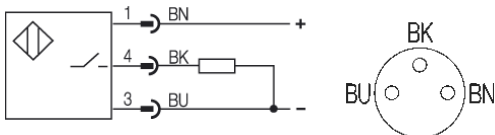

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
 Wenn nicht anders angegeben,  
 Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
 Schurwaldstraße 9  
 D-73765 Neuhausen a.d.F.  
 Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
 sensors worldwide