


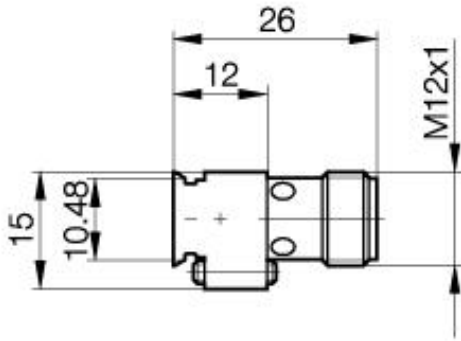


**Magnetfeldempfl. Näherungsschalter**  
**BMF 32M-PS-W-2-S 4**  
**15 x 25 x 12**  
**Kurzschlußschutz**



PX0604



**Allgemeine Daten**

Bemessungsschaltfeldstärke Hn	1,2kA/m
gesicherte Schaltfeldstärke Ha	2kA/m
Wiederholgenauigkeit R	1% v. Hn
Hysterese	45% v. Hn
Anzeige Schaltelement ein	ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-25...+70°C°C
Temp.Drift des Einschaltpkt.	0,3%/°C v. Hn
Besondere Eigenschaften	schweissfest

**Mechanische Daten**

Abmessung BxHxT oder DxT	15 x 25 x 12mm
Gehäusematerial	Aluminiumlegierung
Material der aktiven Fläche	PU
Schutzart nach IEC 60529	IP67IP
Anschlußart	Stecker S4

**Elektrische Daten**

Stromart	DC
Verdrahtungsart	3-Draht
Schaltfunktion	Schließer
Ausgangsschaltung	PNP
Bemessungsbetriebsspannung Ue	24 DCV
Bemessungsbetriebsstrom	200mA
Betriebsspannung Ub	10...30V DCV
Restwelligkeit	≤15% v. Ub
Netzfrequenz	DCHz
Leerlaufstrom	≤ 30/≤ 20mA
Reststrom Ir	≤ 80µA
max. Betriebsstrom Ia	200mA
Spannungsabfall Ud	≤ 2,5V
Einschaltverzug	50ms
Ausschaltverzug	50ms
Kurzschlußschutz	ja
Verpolschutz	ja

**Bemerkungen**

Gegen sämtliche Vetauschungsmöglichkeiten geschützt.  
 Wenn Überlast beseitigt, ist Sensor wieder funktionsfähig.  
 Der Schaltabstand ist abhängig von verwendeten Magneten.



Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
 Wenn nicht anders angegeben,  
 Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
 Schurwaldstraße 9  
 D-73765 Neuhausen a.d.F.  
 Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

