


Optoelektronischer Sensor
BOS 18M-PA-1VD-E4-C-03
Sn=4000mm
Reflexionslichtschranke

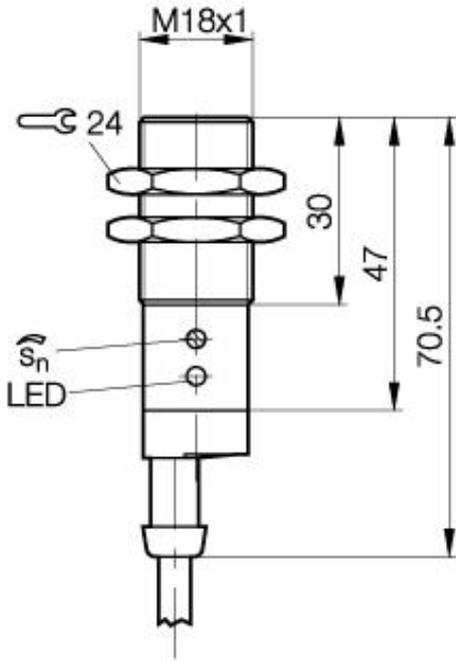

PX0420

Allgemeine Daten


Baureihe / Serie	18M
Sensortyp	Reflexionslichtschranke
max. Schaltfrequenz	100 Hz
Nennschaltabstand Sn in mm	4000
gesicherter Schaltabstand in mm	einstellbar
Wiederholgenauigkeit	< 5% von Sn
Hysterese	< 25%
Anzeige der Versorgungsspannung	Nein
Anzeige Schaltelement ein	Ja
Anzeige Sonderfunktion	Nein
Umgebungstemperatur	-5...+55°C
Ein-/Ausschaltverzug	< 5ms
Lichtart	Infrarot
Empfindlichkeitseinstellung	Poti
zul. Fremdlicht in Lux	5000
Ausgangsfunktion	hell-/dunkelschaltend

Mechanische Daten

Abmessung	M18x62
Schockbeanspruchung	Halbsinus, 30gn, 11ms
Schwingbeanspruchung	10...55Hz, 1,5mm Amplitude 3x2h
Gehäusewerkstoff	CuZn vernickelt
Werkstoff der optisch aktiven Fläche	PMMA
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Anschlußart	Kabel
Gewicht	140g
Kabelart	PVC

Elektrische Daten

Stromart	DC
Schaltfunktion	Schließer/Öffner
Ausgangsart	PNP
Bemessungsbetriebsspannung Ue	24V DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie	200mA
Betriebsspannung	10...30V DC
Restwelligkeit der Versorgungsspannung	< 10% von UB
Netzfrequenz	DC
Leerlaufstrom	<15mA
Spannungsfall	<2,5V
Kurzschlußfest	ja
Verpolschutz	ja
Bemessungsisolationsspannung	75V DC



Gebrauchskategorie DC 13
 Schutzklasse

Datenblattnummer:

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
 Wenn nicht anders angegeben,
 Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
 Schurwaldstraße 9
 D-73765 Neuhausen a.d.F.
 Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
 sensors worldwide