


STH
Schnittstelle:A
BTL5-G11-M....-H-....

Micropulse Wegaufnehmer BTL

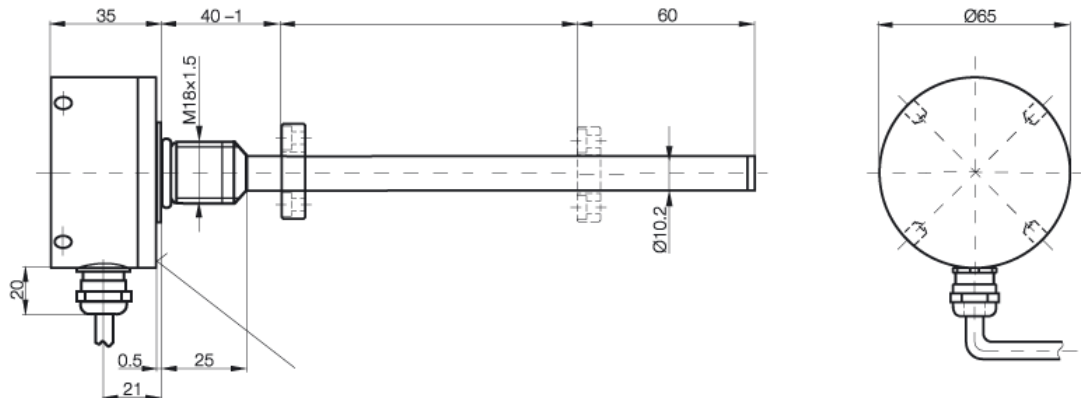

P10063

Technische Daten

Ausgangssignal	analog
Schnittstelle Wegaufnehmer	G
Schnittstelle Kundengerät	analog
Ausgangsspannung	-10...+10V und +10...-10V
Laststrom	max. 5mA
Restwelligkeit max.	<5mV
Systemauflösung	<0,1mV
Hysterese	<4µm
Wiederholgenauigkeit	Systemauflösung / min. 2µm
Messwertrate	1kHz
max. Linearitätsabweichung	+/-100µm bis L=500mm; 0,02% FS bei L>500mm
Temperaturkoeffizient Spannungsausgang	[150µV/°C+(5ppm/°C×PxU/L)]x(T2-T1)
Betriebsspannung	24V DC ±20%
Stromaufnahme	<150mA
Betriebstemperatur	-40...85°C
Lagertemperatur	-40...100°C
Schockbelastung	100g / 6ms nach IEC60068-2-27 und 100g / 2ms nach IEC60068-2-29
Vibration	12g, 10...2000 Hz nach IEC 60068-2-6
verpolungssicher	ja
Überspannungsschutz	Transzorb-Schutzdioden
Spannungsfestigkeit	500V (GND gegen Gehäuse)
Schutzart nach IEC 60529	IP 67 (mit verschraubtem IP 67-Steckverbinder BKS..., IP 68 (5 bar mit Kabel)
Gehäusewerkstoff	Edelstahl 1.4305
Flansch- und Rohrwerkstoff	Rohr Edelstahl 1.4571, Flansch 1.4571 oder 1.4429 oder 1.4404
Gehäusebefestigung	Flansch mit 6 Bohrungen
Druckfestigkeit	600 bar
Anschlussart	Kabel oder Stecker
Funktstörstrahlung	EN 55011 Gruppe 1, Klasse A
Statische Elektrizität (ESD)	IEC 61000-4-2 Schärfegrad 3
Elektromagnetische Felder (RFI)	IEC 61000-4-3 Schärfegrad 3
Schnelle, transiente Störimpulse (BURST)	IEC 61000-4-4 Schärfegrad 4
Leitungsführte Störgrößen, induziert durch hochfrequente Felder	IEC 61000-4-6 Schärfegrad 3
Zubehör	

Anschlussbelegung	Pin	Farbe	BTL5-G11...
Ausgangssignale	1	YE	
	2	GY	0V Ausgang
	3	PK	10...-10V
	5	GN	-10 ... 10V
Betriebsspannung	6	BU	GND
	7	BN	+24 V DC
	8	WH	

Schirmverbindung über Gehäuse.