



创新设计

我们的拖链广泛应用于各种工业领域，并提供定制化服务

MKTEN000008 - © COPYRIGHT BREVETTI STENDAITO - 2016 - CN




布莱固世拖链系统（上海）有限公司
中国上海市松江区 莘砖公路518号14栋402号
邮编: 201612

Brevetti Drag Chain Systems (Shanghai) Co. Ltd
No. 518 Xinzhuang Road, block 14, room 402
Songjiang District, Shanghai 201612, PR China

电话: +86 21 5077 8163
传真: +86 21 5071 9318

info@bshanghai.com.cn
www.bshanghai.com.cn

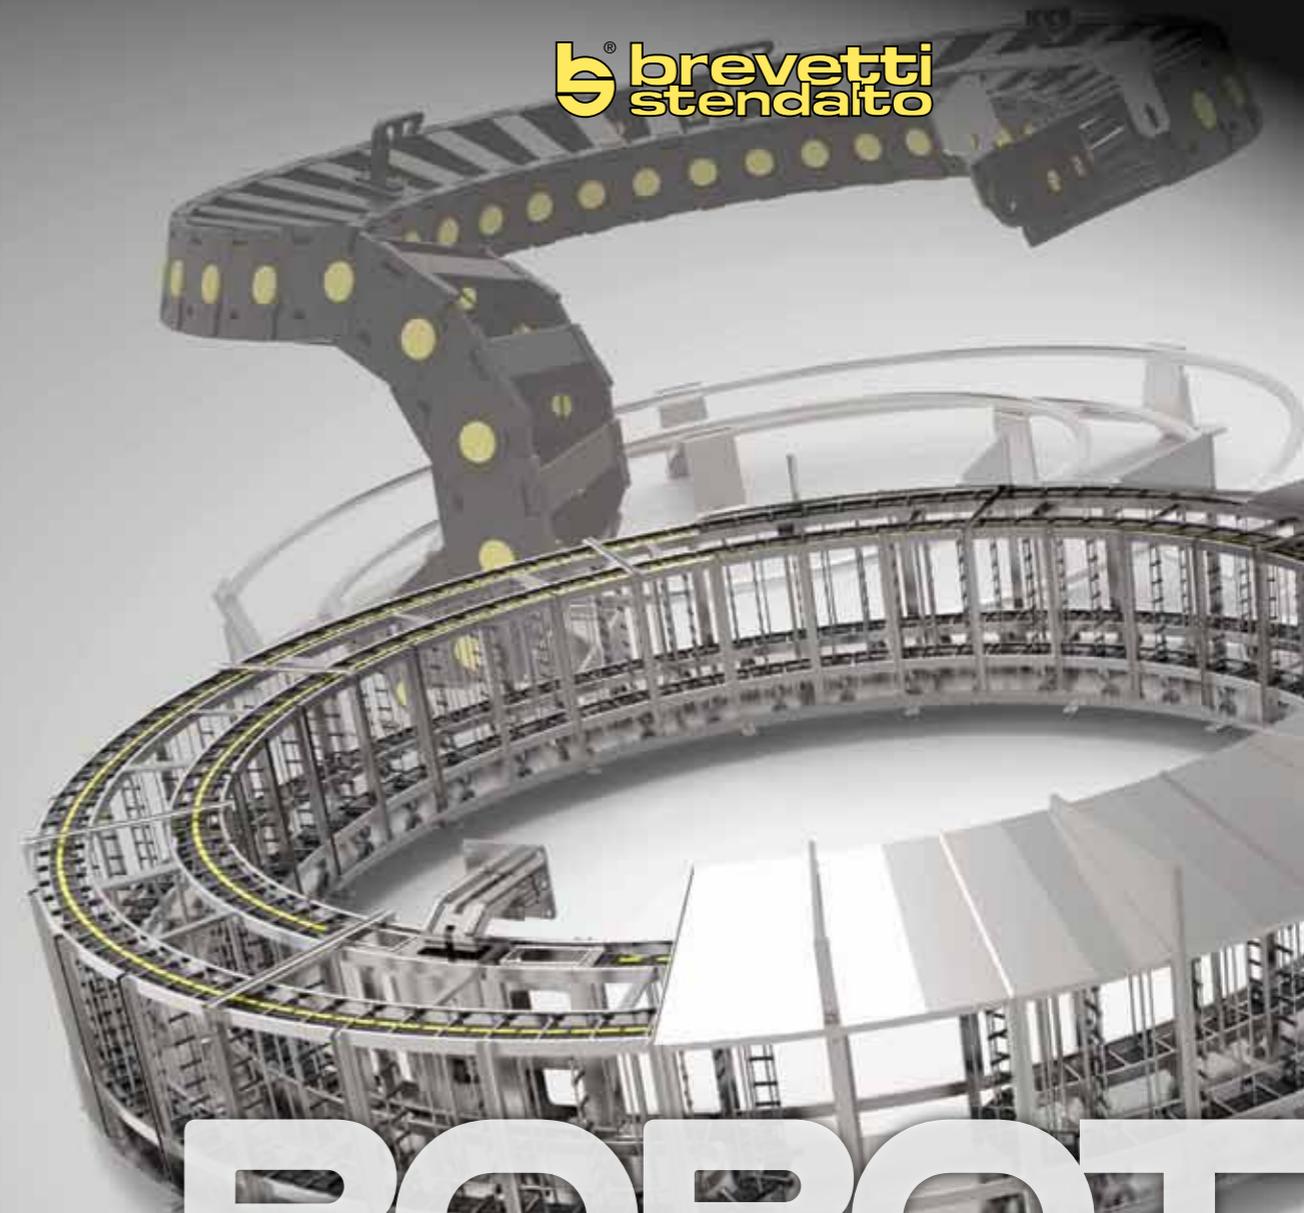

ROBOT & Rotations

最适合旋转应用的拖链

在水平环形运行情况下，拖链要向两边弯曲运行（能反向弯折的拖链）。几乎所有布莱围世的拖链系列都能提供这种能反向弯折的。使用反向弯折的拖链可以在小型或者大型设备上上进行回转运动。对于旋转角度不超过180度的应用可以只用一条拖链。对于旋转角度超过180度的应用必须使用两条拖链。要想正确使用必须在内部和外部都设置导向装置。一个特别的安装有防磨滑块或者脚轮的可在内部移动的框架用来确保环形运行。




开放式
旋转角度增加到约540度，多个旋转可以互相叠加。



DYNAMIC CABLE PROTECTION



机器人系列是特意设计用于旋转运动。在不断的技术革新中，布莱围世公司改进了环形拖链的概念。由于链节的特殊构造，使之最多能够旋转540度。“机器人”系列的拖链都具有自支撑能力并且在200度以内的角度是不需要任何辅助支撑的。对于超出这个值的旋转应用就有必要使用适当的附件，例如支撑滚轮或者支撑挂钩。



全方位的保护
可按要求提供保护罩

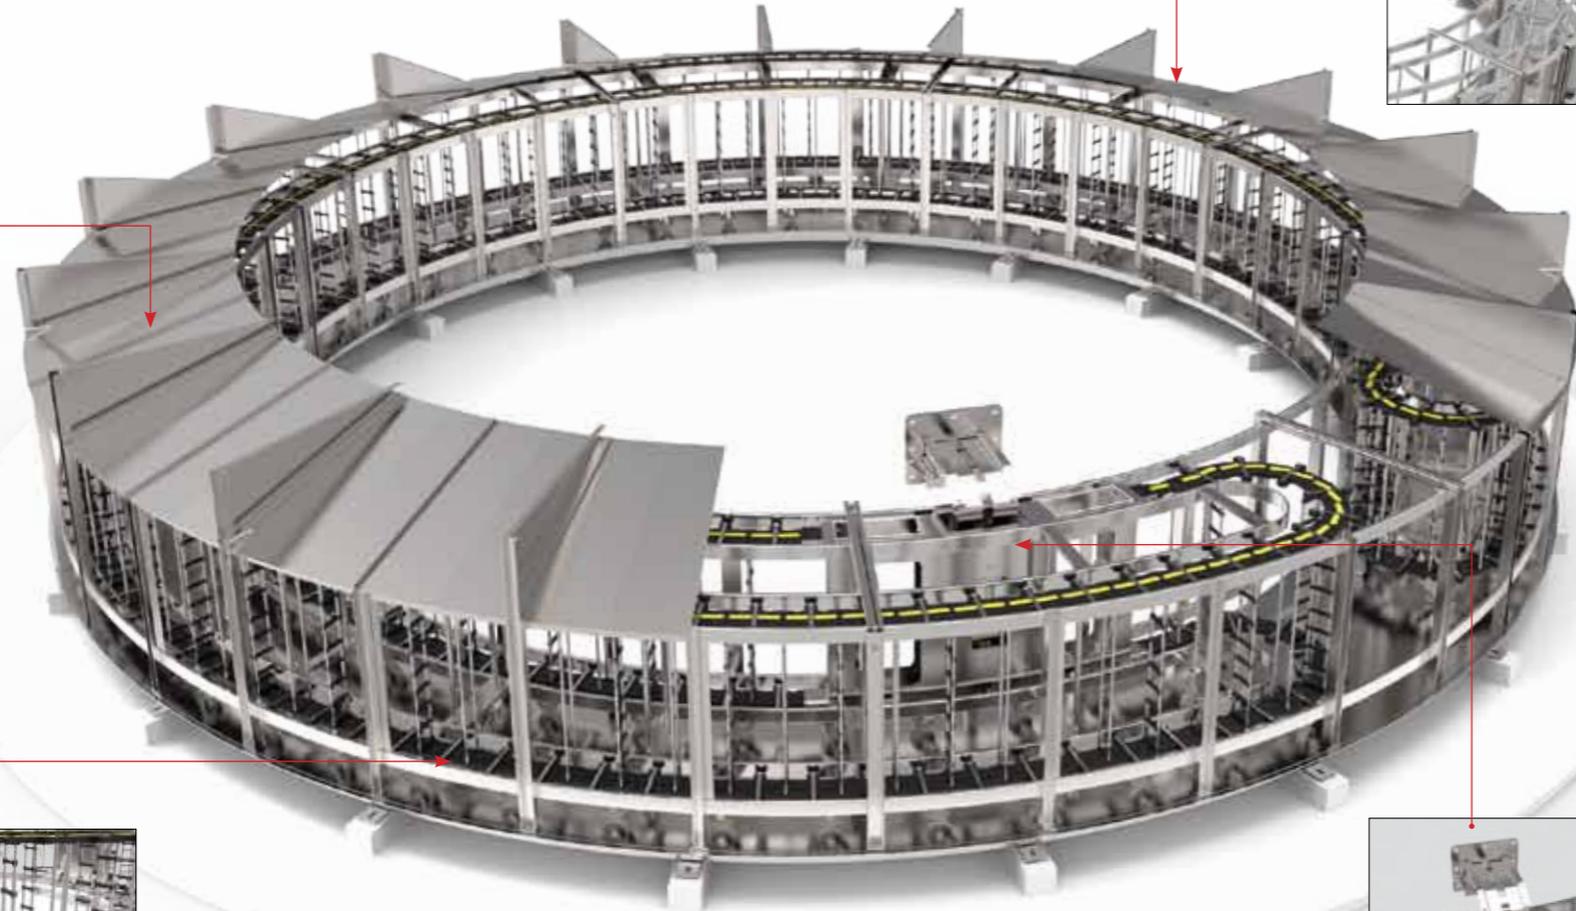


完善的导向装置
可移动的内部框架（“Banana”）可以确保旋转运行的完成

可选择的支撑挂钩或支撑滚轮用于更大的旋转角度


连接销轴确保内外两边侧板更加稳固。

导向支撑


倾斜的端部接头

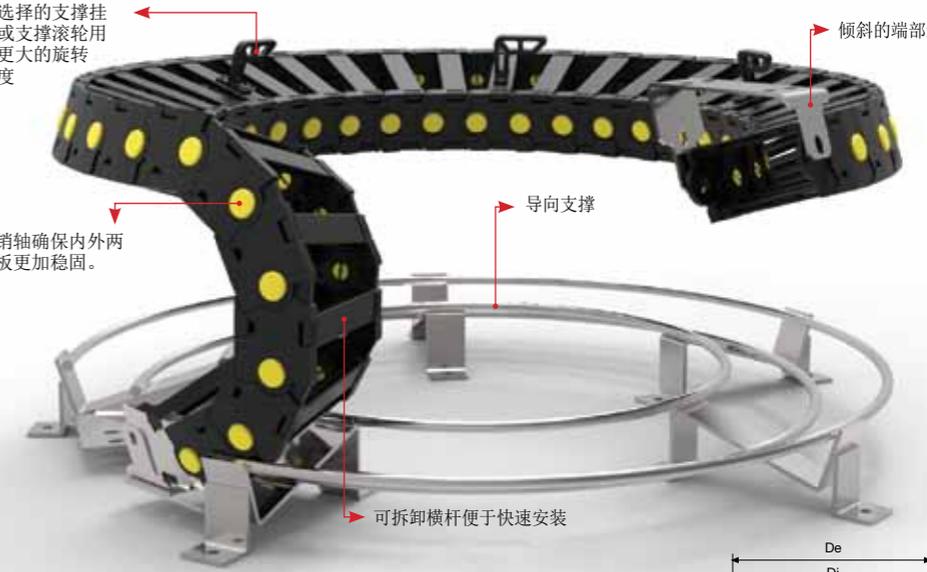

可拆卸横杆便于快速安装




最小摩擦
滑块和滚轮用来减小摩擦



精心设计的附件
我们也可以按要求提供特殊的可移动支架确保安全的电缆导向。

型号	A	C	D	半径
	mm	mm	mm	mm
495	69	45	35	100
500	93	65	30	从100到150
510-515TN	132	88	46	从125到175
545	123	100	46	100
560	405	342	54	265
599	272	210	59	220



型号	Di	De
495	600	755
500	630	830
510TN	940	1220
515TN	1060	1340
545	485	760
560	600	1390
599	1400	2000