

Valvola a membrana 2/2 vie, comando manuale, corpo acciaio inox microfuso, attacco filettato sterile



3233

DN 25 - 50

- ✓ Totalmente integrata nei sistemi di controllo di processo
- ✓ Separazione ermetica del fluido dai meccanismi tramite membrana divisoria
- ✓ Indicazione di posizione opzionale con funzione di bloccaggio ($\geq \text{DN}15$)
- ✓ Varie finiture delle superfici
- ✓ Certificazioni di qualità

Valvola a membrana

3233

La valvola a membrana a comando manuale tipo 3233 è composta da:

- corpo acciaio inox microfuso con varie finiture di superfici
- membrane chimiche neutre
- attuatore manuale

Il fluido è separato dall'attuatore e dall'ambiente. Il corpo, senza volumi morti, in combinazione con diverse finiture di superfici, permette un ampio range applicativo.


Dati tecnici

Conessioni	SMS 1145
Pressione fluido	da 0 fino a 10 bar
Temperature	
Fluido	-10°C ... +130°C (per breve tempo +150°C)
Ambiente	+5°C ... +140°C
Materiali	
Corpo valvola	Acciaio inox 316L microfuso
Membrana	EPDM, PTFE
Attuatore manuale	PPS
Volantino	PPS, acciaio inox 1.4581
Direzione flusso	Bi-direzionale

Specifiche

Passaggio DN	Valore Kv Acqua	Peso Attuatore manuale/Volantino	
		PPS / PPS	PPS / Acc. inox
[mm]	[m ³ /h]	[kg]	[kg]
25.0	16.0	1.6	1.8
40.0	29.0	3.1	3.4
50.0	50.0	3.7	4.2

Dimensioni [mm]

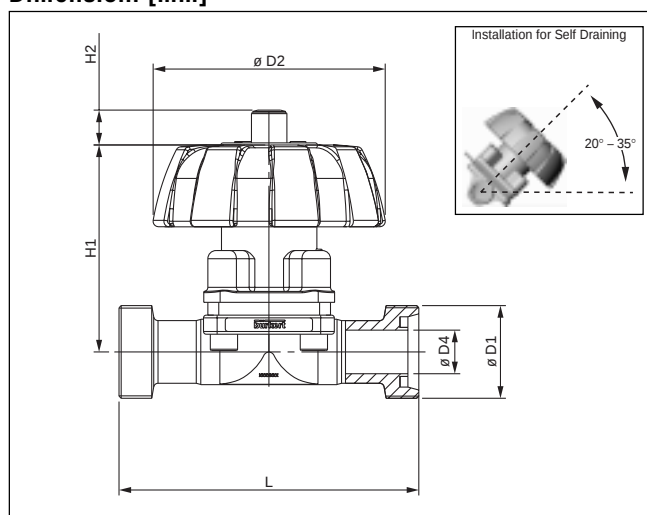

Connessione SMS 1145

Passaggio DN	L	D1 RD	D4	D2	H1	H2
[mm]	[mm]		Ø [mm]	Ø [mm]	[mm]	[mm]
25.0	129.0	Rd 40 x 1/6"	22.5	80.0	94.0	12.0
40.0	160.0	Rd 60 x 1/6"	35.5	114.0	116.0	19.0
50.0	190.0	Rd 70 x 1/6"	48.5	114.0	133.0	25.0



