

NEBULIZZATORI CONDAIR

Nebulizzatori rotativi.
Di facile manutenzione.
Silenziosi e per una nebulizzazione sottile.



Umidificazione e raffreddamento evaporativo

 **conda**ir

Nebulizzatori Condair

UMIDIFICAZIONE



Condair 505 :
Semplicemente universale

Utilizzando i deflettori è possibile indirizzare la nebulizzazione orizzontalmente o verticalmente senza alcun gocciolamento. L'unità può essere facilmente pulita e si è liberi di decidere se collegare il Condair 505 alla rete idrica oppure usare il serbatoio dell'acqua da riempire manualmente.



Condair ABS3:
Doppia potenza

Angolo di nebulizzazione di 120° o 360°, montaggio a parete o a soffitto, erogazione da 1,1 a 6,5 l/h. Il segnale di comando può essere on/off o proporzionale a 0-10 V e fornisce la possibilità di adattare con esattezza l'umidità alle circostanze dell'ambiente. Il piccolo serbatoio e il risciacquo controllato elettronicamente garantiscono l'igienicità del Condair ABS3.



Perché nebulizzatori Condair?

Efficienti.

I nebulizzatori Condair sono caratterizzati da un basso consumo energetico e un'atomizzazione migliore per un'eccellente umidificazione.

Robusti

I nebulizzatori Condair sono adatti anche per condizioni difficili grazie all'utilizzo di materiali robusti ed al design che semplifica la manutenzione. I nebulizzatori Condair richiedono pochissima manutenzione con lunghi intervalli tra gli interventi di servizio anche quando vengono posti sotto sforzo e situati in situazioni sfavorevoli, ad esempio con polvere e calore.


Applicazioni universali

I nebulizzatori Condair sono estremamente versatili e possono essere utilizzati per un grande numero di applicazioni, ad esempio nell'industria tessile o in attività di assemblaggio, nelle tipografie, nei magazzini di frutta e verdura, nelle aziende agricole, nella lavorazione del legno e nella maturazione del formaggio.

Facile collegamento alla rete idrica

I nebulizzatori Condair utilizzano la normale acqua potabile o acqua demineralizzata e possono essere facilmente collegati alla rete idrica. Un sistema di RO (osmosi inversa) può essere integrato tra l'allacciamento alla rete e il nebulizzatore per le applicazioni in cui sia richiesto un più elevato livello d'igiene.

Principali vantaggi

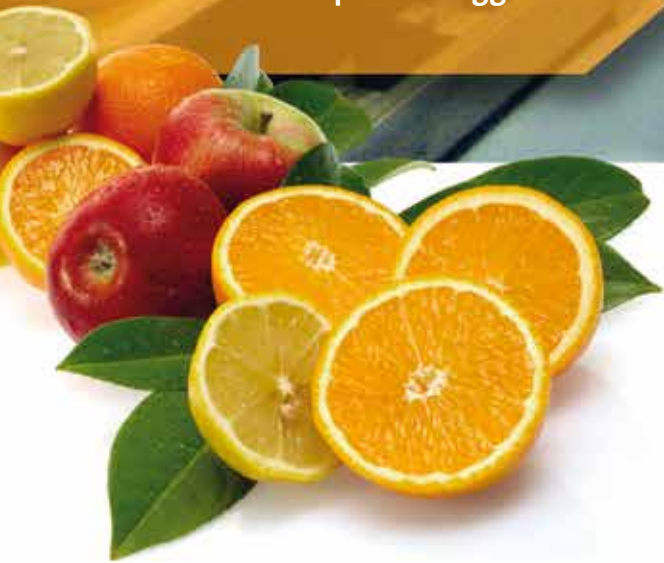

Bassi costi di esercizio

I tecnici che hanno sviluppato i nebulizzatori Condair sono stati particolarmente attenti ai costi: il basso consumo energetico e i componenti durevoli riducono i costi operativi al minimo.

Collegare, accendere e dimenticare :

basta poco per avviare il vostro nebulizzatore Condair. Qualora abbiate bisogno di una maggiore capacità di umidificazione, potete facilmente espandere il vostro sistema aggiungendo nuove unità. I nebulizzatori Condair offrono la soluzione ottimale per la vostra applicazione.

NEBULIZZATORI CONDAIR



Condair 505



Condair ABS3

Specifiche tecniche

	Modello	
	505	ABS3
Capacità umidificante	0.5 l/h	6.5 l/h
Circolazione d'aria	80 m ³ /h	280 m ³ /h
Consumo energetico [W] 100-110 VAC/1, 50..60 Hz	40	230
Consumo energetico [W] 220-240 VAC/3, 50..60 Hz	40	230
Pressione di alimentazione dell'acqua		1.0 – 10.0 bar
Volume serbatoio acqua	5 l	0.05 l
Misure (L x A x P)	350 x 350 x 230 mm	505 x 565 x 610 mm

Condair S.r.l.

Via Valtellina, 9
20092 Cinisello Balsamo (MI) - Italia
Tel: +39 02 66011359
info@condair.it - www.condair.it