


Encoder rotativo assoluto

E6F-A

La robusta costruzione fornisce un'elevata precisione nel rilevamento dei tempi per il funzionamento di macchine automatiche

- Albero più resistente e durata superiore rispetto ai precedenti encoder E6F (120 N in direzione radiale e 50 N in direzione assiale).
- Le specifiche costruttive a prova di stillicidio soddisfano i requisiti degli standard IP64F.
- Modelli ad alta risoluzione (max. 1.024 impulsi/giro).
- Risposta più rapida per applicazioni di controllo ad alta velocità (codice Gray: 20 kHz).
- Resistenza agli urti superiore grazie alla flangia di metallo. 



Modelli disponibili

Encoder

Tensione di alimentazione	Configurazione dell'uscita	Codice in uscita	Risoluzione (impulsi/giro)	Connessione	Modello	
12 ... 24 Vc.c.	NPN a collettore aperto	BCD (decimale codificato in binario)	360	Precablato	E6F-AB5C	
				Modello con connettore	E6F-AB5C-C	
	PNP a collettore aperto	Codice Gray		256, 360, 720, 1.024	Precablato	E6F-AB5B
					Precablato	E6F-AG5B

Nota: 1. Per le ordinazioni aggiungere al codice modello la risoluzione, espressa in impulsi/giro (P/R). Ad esempio, E6F-AG5B 256 P/R.
2. E6F-AB5C-C utilizzato per il collegamento di un posizionatore angolare.


Accessori (disponibili a richiesta)

Caratteristica	Modello	Note
Giunto	E69-C10B	Fornito con modelli precablati
	E69-C610B	Fori albero con diametro diverso
	E69-C10M	In metallo
Staffa di montaggio	E69-2	Fornita con il prodotto in un set da 3 pezzi
Cavo di prolunga	E69-DF5	Modelli standard: 5 m e 10 m. In aggiunta, sono disponibili modelli da 15 m, 20 m e 98 m.

Dimensioni


Encoder

E6F-AB5C
E6F-AG5B
E6F-AB5B

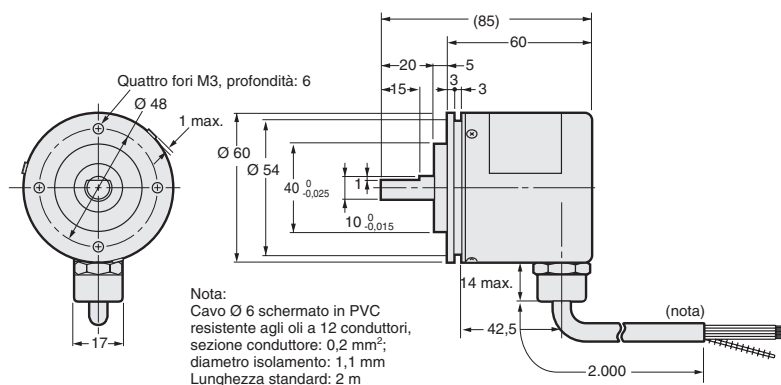

Fornito con giunto E69-C10B.

E6F-AB5C-C

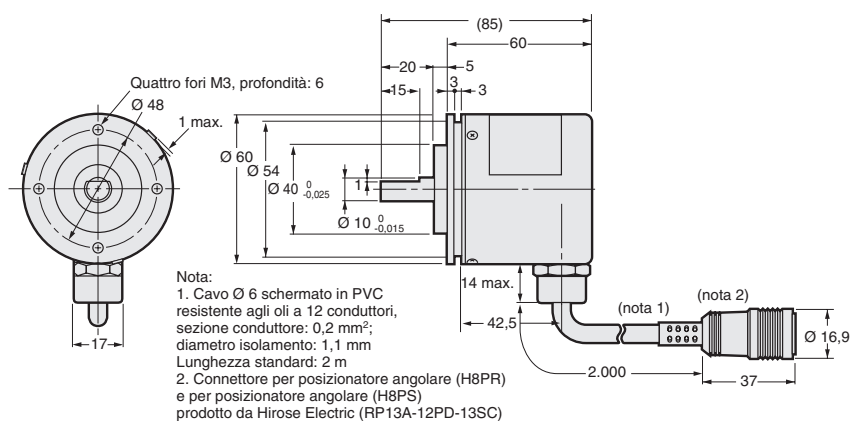

Il giunto E69-C10B viene venduto separatamente.

TUTTE LE DIMENSIONI INDICATE SONO ESPRESSE IN MILLIMETRI.

Per convertire i millimetri in pollici, moltiplicare per 0,03937. Per convertire i grammi in once, moltiplicare per 0,03527.