



TB6210187
Con coperchio aperto



TB6210187
1 circuito



TB6220187
2 circuiti

Caratteristiche

- Dimensioni standard 35 x 90 x 61mm con modulo DIN 43880 - 2 TE
- Due modelli: tipo a 1 circuito e tipo a 2 circuiti
- Programma settimanale
- Modalità operativa: ON - AUTO - OFF
- Impostazione ora legale/solare per Europa, UK e USA
- Modalità vacanze
- Massima riserva di carica 6 anni
- 50 programmi
- Intervallo di tempo minimo: 1 minuto
- Tasto manuale ON/OFF su frontalino
- Funzione manuale disattivabile
- Tasto Reset
- Display a LED
- Chiusura in sicurezza dello sportellino
- Uscita: a relè 1c, 250V AC, 16A
- Tensione nominale: 230V AC, 50/60Hz
- Montaggio: a muro e su barra DIN


Modelli disponibili

Codice	Descrizione	Tensione	Riserva di carica
TB6210187	Programmatori orari digitali, programma settimanale, 1 circuito	220-240V AC	6 anni
TB6220187	Programmatori orari digitali, programma settimanale, 2 circuiti	220-240V AC	6 anni
TB6220377	Copriterminali e piastra per montaggio a muro		

Dati tecnici


Codice	TB6210187	TB6220187
Tipo	1 BRTU conforme a EN60730-2-7	
Ciclo programma	Settimanale	
Tensione	220-240VAC (da -15% a +10% della tensione nominale)	
Frequenza	50-60Hz	
Potenza assorbita	2VA	
Capacità di commutazione		
Carico resistivo (cosφ=1)	16A / 250VAC	
Carico resistivo (cosφ=1)	8A / 250VAC	
Numero circuiti	1 Uscita a relè	2 uscite a relè
Tipo di contatto	1 contatto in scambio	2 contatti in scambio
Funzionamento	Oscillazione al quarzo	
Capacità di memoria	50 programmi	50 programmi/circuito
Minimo intervallo	1 minuto	
Funzione manuale	Tasto manuale on/off	
Impostazione ora legale/solare	Presente	
Precisione	±15 secondi/mese (a 25°C)	
Riserva di carica	6 anni per memoria orologio e programmi (batteria al litio)	
Temperatura ambiente	da -20°C a +55°C	
Umidità	Max. 85%	
Cavo applicabile	Max. 2.5mm ²	
Peso	100g	120g
Classe di protezione	Classe II	
Grado di protezione	IP20 secondo EN60529	
Grado di inquinamento	3	
Categoria sovratensione	III	

Dimensioni

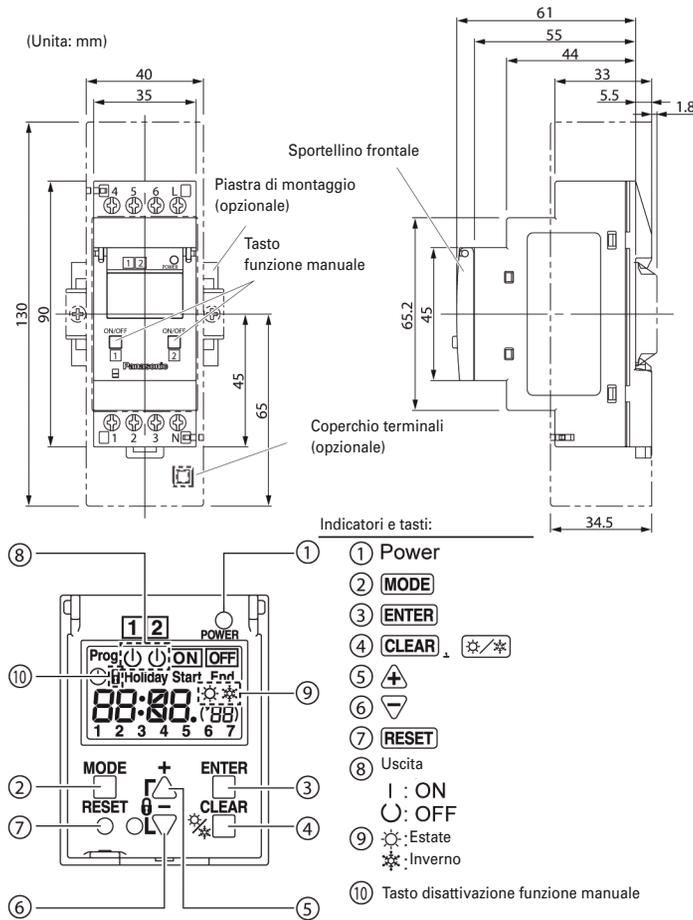


Montaggio


• Montaggio su barra DIN

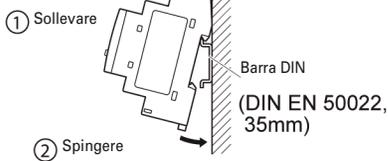


• Fissaggio sportellino frontale
Fori passanti

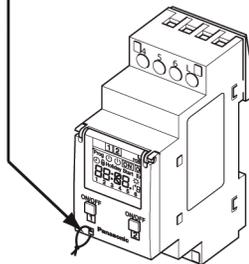

Rimozione




• Montaggio diretto
*TB62203777 (parti opzionali)
1 copritermine,
1 piastra di montaggio

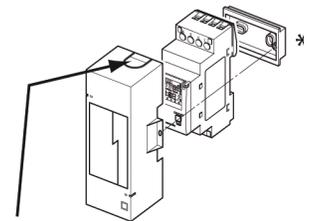

PRECAUZIONE:
Ridurre il foro conforme a classe II.

Diagramma di cablaggio

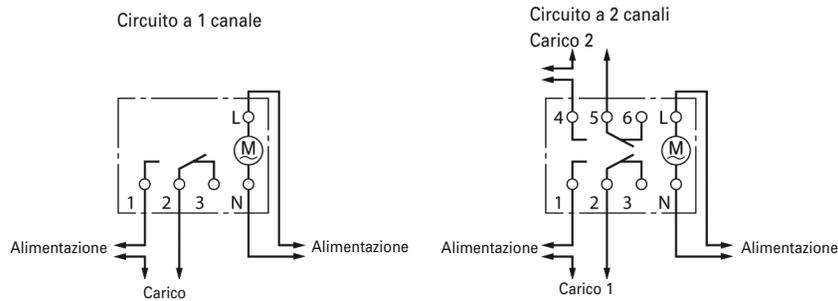

Panasonic

Panasonic Electric Works Italia srl

Via del Commercio 3-5 (Z.I. Ferlina) 37012 Bussolengo (VR)
Tel. 0456752711 Fax 0456700444 info-it@eu.pewg.panasonic.com

Per maggiori informazioni
visitate il nostro sito internet
www.panasonic-electric-works.it