


# Tubi in poliuretano morbido

## Series *TFU*



Grafico della pressione di scoppio

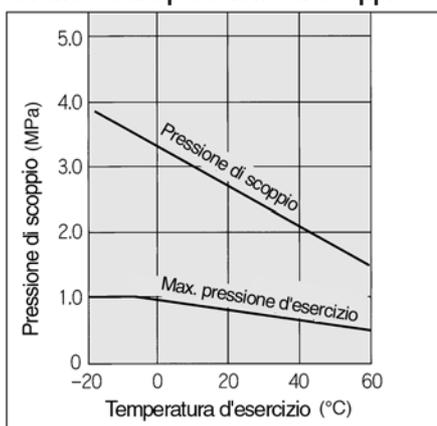

### Caratteristiche

Codici	TFU 0425B-2	TFU 0425B-3	TFU 0604B-2	TFU 0604B-3	TFU 0805B-2	TFU 0805B-3
N. tubi	2	3	2	3	2	3
∅ est. tubo (mm)	4		6		8	
∅ int. tubo (mm)	2.5		4		5	
Fluido	Aria <sup>(1)</sup>					
Max. pressione d'esercizio <sup>(2)</sup>	0.8MPa a 20°C					
Pressione di scoppio	Si veda il grafico della pressione di scoppio					
Temperatura di esercizio	-20 ÷ +60°C (Senza congelamento)					
Materiale	Poliuretano					
Colore	Nero					
Min. raggio di curvatura (mm)	10		15		20	
Lunghezza tubo per bobina (m)	10					



Nota 1) In caso di utilizzo di altri fluidi, contattare SMC.

Nota 2) Si vedano le caratteristiche della pressione di scoppio per altre temperature. Evitare aumenti anomali della temperatura.

### Codici di ordinazione

TFU0425	B	—	2
Modello del tubo			N. tubi
Colore			
Simbolo	Colore		
B	Nero		
		Simbolo	Numero
		2	2
		3	3

## Esecuzioni su richiesta

(Contattare SMC per ulteriori informazioni su dimensioni e tempi di consegna)

### ① Cambio colore (Bobina da 10m)

Suffisso "-X4" alla fine del codice.

Es.) TFU0604BU-2-10 [X4]

● W: Bianco, R: Rosso, BU: Blu, Y: Giallo, G: Verde,

C: Chiaro, YR: Arancione (Tutti i tubi hanno lo stesso colore.)

### ② Bobine di lunghezza superiore (matassa da 50m o 100m)

Suffisso "-X3" alla fine del codice.

Es.) TFU0425B-2-50 [X3]

### ③ N. tubi (Bobina da 10m)

Suffisso "-X4" alla fine del codice.

Es.) TFU0604B-4-10 [X4]

● : Bobina da 10m    △ : Bobina da 50m    □ : Bobina da 100m

Modello	TFU0425□	TFU0604□	TFU0805□	TFU1065□	TFU1208□
∅ est. tubo (mm)	4	6	8	10	12
∅ int. tubo (mm)	2.5	4	5	6.5	8
Numero tubi	2	●	●	●	●
	3	●	●	●	●
	4	●	●	●	●
	5	●	●	●	●
	6	●	●	●	●
	7	●	●	●	●
	8	●	●	●	●