

# Morsettiera per tubi

# Serie *TM*

Cablaggio semplice e sicuro dei tubi

Differenti opzioni a seconda del numero di tubi

Rivestimento in resina autoestinguente (UL-94-V-0)

## Tubi applicabili

Materiale del tubo	Nylon, Nylon morbido, Poliuretano
Diam. est. tubo	ø4, ø6, ø8, ø10, ø12

## Caratteristiche


Temp. di esercizio	-20 ÷ 60°C											
Materiale	Polipropilene ignifugo (UL-94 standard, V-0)											
Colore	Nero											
Accessori	Per montaggio Vita a croce incassata (cromata nera)											
	<table border="1"> <tr> <th>Part No.</th> <th>Dim. Lungh. nominale X</th> <th>N. di tubi</th> </tr> <tr> <td>TM-04</td> <td>2 X 6</td> <td rowspan="5">4</td> </tr> <tr> <td>TM-06</td> <td rowspan="2">2.6 X 8</td> </tr> <tr> <td>TM-08</td> </tr> <tr> <td>TM-10</td> <td rowspan="2">3 X 8</td> </tr> <tr> <td>TM-12</td> </tr> </table>	Part No.	Dim. Lungh. nominale X	N. di tubi	TM-04	2 X 6	4	TM-06	2.6 X 8	TM-08	TM-10	3 X 8
Part No.	Dim. Lungh. nominale X	N. di tubi										
TM-04	2 X 6	4										
TM-06	2.6 X 8											
TM-08												
TM-10	3 X 8											
TM-12												

## Modello

ø est. (mm)	Codice	N. tubi di connessione (MAX.)		
		6	8	12
4	TM-04			●
6	TM-06			●
8	TM-08		●	
10	TM-10	●		
12	TM-12	●		



## Morsettiera per tubi/Dimensioni

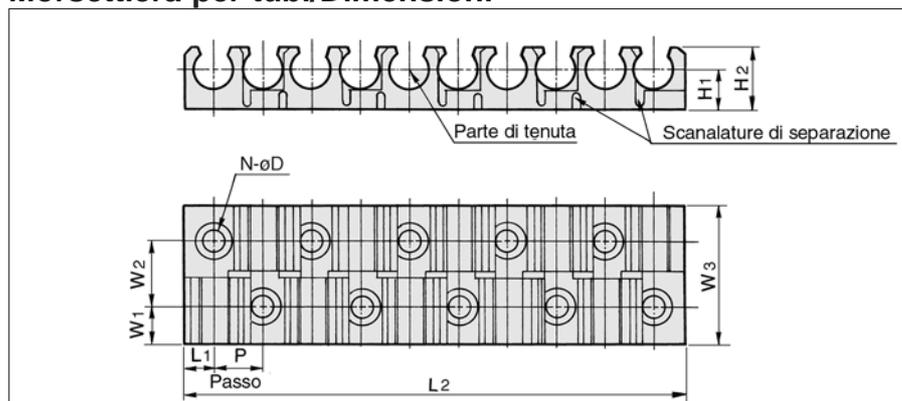

Diam. est. tubo. (mm)	Modello	N (N. parti di tenuta)	P	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2	øD	Vite di montaggio
												Lungh. nominale X
4	TM-04	12	6	3.25	72.5	4.5	8	17	5	7.5	2.2	2 X 6
6	TM-06	12	7.5	4.5	91.5	5.5	10	21	6.5	10	2.8	2.6 X 8
8	TM-08	8	9.5	5.5	77.5	6	11	23	7.5	12	2.8	2.6 X 8
10	TM-10	6	12.5	7.5	77.5	6.5	12	25	8.8	14.3	3.2	3 X 8
12	TM-12	6	15	9	93	6.5	12	25	9.8	16.3	3.2	3 X 8

## Utilizzo

### ⚠ Attenzione

- 1 Tagliare la morsettiera in funzione del numero di tubi da impiegare
- <Taglio>



- 2 Installare mediante le viti in dotazione.
- 3 Inserire i tubi nelle scanalature e premerli a fondo
- 4 Per il disinserimento, afferrare il tubo e tirare.

K

M

H

D

MS

T

LQ

Camera sterile

## Morsettiera multipla

# Serie TMA

Utilizzabile per fissare la valvola di scarico della serie KE□ con un raccordo istantaneo

Fissaggio di raccordi istantanei.

D'estremità a "T": KQ

D'estremità a gomito: KQLD

D'estremità diritto: KQH

La morsettiera multipla può essere tagliata a seconda delle necessità

### Caratteristiche


Temperatura di esercizio (°C)	-20 ÷ 60°C
Materiale	Polipropilene ignifugo (a norma UL-94 V-0)
Colore	Nero

### Modello

Modello	Numero di tubi	Valvola di scarico applicabile	Raccordo istantaneo applicabile		
			"T" orientabile	Gomito orient.	Diritto orient.
TMA-06	8	KEA06	KQT06-00	KQL06-00	KQH06-00
		KEB06			
TMA-08	8	KEA08	KQT08-00	KQL08-00	KQH08-00
		KEB08			
		KEC-02			
TMA-10	6	KEA-10	KQT10-00	KQL10-00	KQH10-00
		KEB-10			
TMA-12	6	KEA-12	KQT12-00	KQL12-00	KQH12-00
		KEB-12			
		KEC-03			



### Morsettiera multipla/Dimensioni

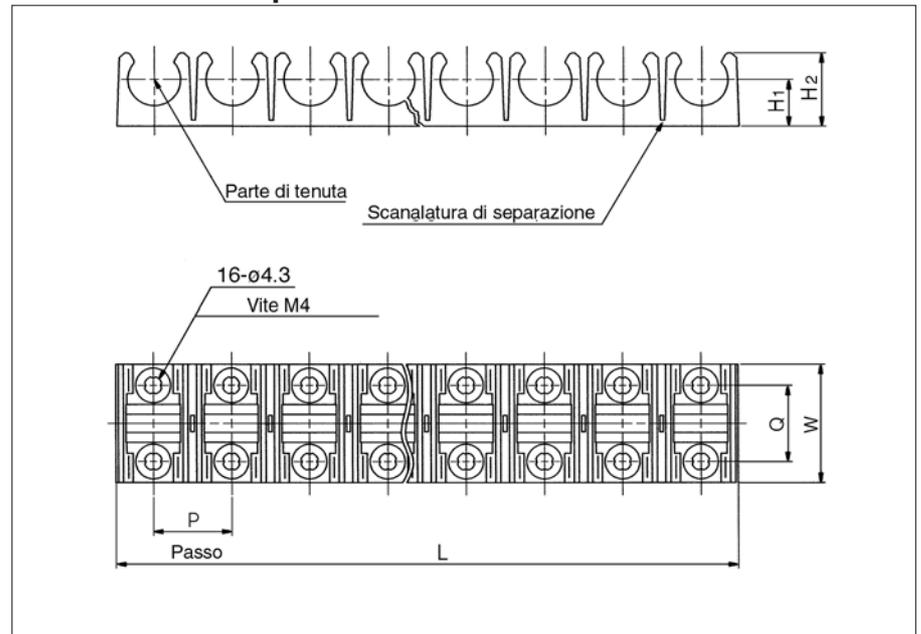

Diam. est. tubo(mm)	Modello	P	L	W	H1	H2	Q
6	TMA-06	19	151	28	11.4	17.9	18.6
8	TMA-08	21.7	172.5	31.8	12.6	20.3	18.6
10	TMA-10	25.4	151.2	35	15	24.3	22
12	TMA-12	28.1	167.3	37	16.2	26.7	22