


PX1516

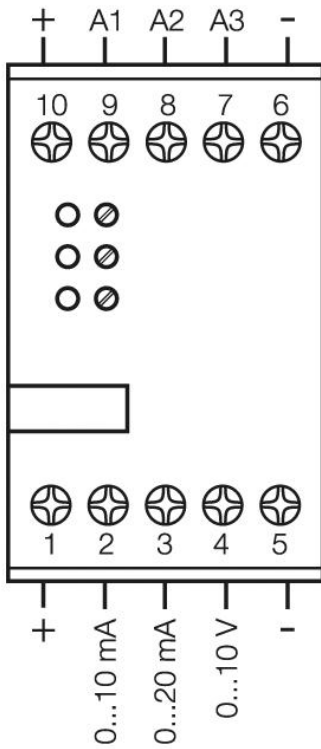

Zubehör: Sonstiges BES 516-611-A-1

Allgemeine Daten

Ausführung	Analog-Schaltgerät für analoge Strom- und Spannungssignale
Verwendung	Analog-Sensor BIL, BOD oder BAW
Umgebungstemperatur	0...+50°C
Funktionsanzeige	ja

Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT	74x45x120
Werkstoff	PC (GF-verstärkt)
Schutzart nach IEC 60529	Gehäuse IP40, Klemmen IP20
Adernquerschnitt	max 2,5mm ²
Befestigung	auf Hutschiene

Elektrische Daten

Betriebsspannung	24V ±10% DC
------------------	-------------

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide