


64x54 Busbar passing high accuracy CTs

**NEW!**
EAC UKRMETR TEST STANDARD
Kz - Kazakhstan**INPUT:** 500A...
2500A**5A****OUTPUT:** 1A**DATI TECNICI - Technical data**

custodia in materiale termoplastico autoestinguente	<i>self extinguishing thermoplastic material</i>	UL94-V0
frequenza funzionamento	<i>operating frequency</i>	50÷60 Hz
tensione di riferimento per l'isolamento	<i>insulation reference voltage</i>	0,72 kV
tensione di prova	<i>test voltage</i>	3 kV x 1'50 Hz
isolamento	<i>insulation</i>	classe E
grado di protezione	<i>protection degree</i>	IP 00
grado di protezione con coprimorsetti	<i>protection degree with terminal covers</i>	IP 20
sovratcorrente permanente	<i>continuous overcurrent</i>	1,2 In
corrente termica di breve durata nominale (I th)	<i>rated short-time thermal current (I th)</i>	60 In
corrente dinamica nominale (I dyn)	<i>rated dynamic current (I dyn)</i>	2,5 x I th
max. potenza dissipata (portata max.)	<i>max. power dissipation (max range value)</i>	≤ 20W
temperatura di funzionamento	<i>operating temperature</i>	-25 +50 °C
temperatura di magazzinaggio	<i>storage temperature</i>	-40 +80 °C
costruzione a norme	<i>manufactured according to</i>	IEC/EN 61869-1 IEC/EN 61869-2

TIPO - Type**DIMENSIONI - Dimensions**


Rapporto <i>Ratio</i>	Codice - Code					
	VA	Cl. 0,2	VA	Cl. 0,5S	VA	Cl. 0,2S
500/5A			3	TAT064500Y05		
600/5A	5	TAT064600J05	5	TAT064600Y05		
800/5A	6	TAT064800J05	6	TAT064800Y05		
1000/5A	8	TAT0641K0J05	8	TAT0641K0Y05	5	TAT0641K0S05
1200/5A	10	TAT0641K2J05	10	TAT0641K2Y05	10	TAT0641K2S05
1500/5A	12	TAT0641K5J05	12	TAT0641K5Y05	10	TAT0641K5S05
2000/5A	15	TAT0642K0J05	15	TAT0642K0Y05	12	TAT0642K0S05
2500/5A	20	TAT0642K5J05	20	TAT0642K5Y05	15	TAT0642K5S05

Sono disponibili i trasformatori con secondario 1A e pari prestazioni, i codici di ordinazione sono come in tabella ma con ultima cifra 1

CTs at 1A secondary current are also available. The burdens are the same as 5A CTs. The ordering codes are the same as those in the above table but the last figure shall be 1 instead of 5.

Esempio / Example

TA.....05 (secondario/secondary 5A) TA.....01 (secondario/secondary 1A)

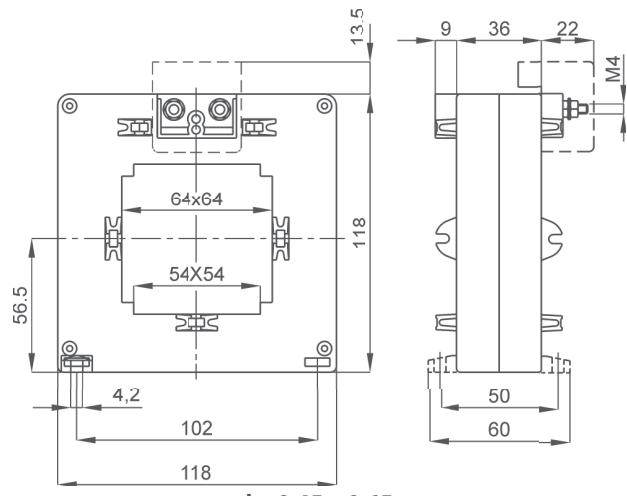


Siglatura morsetti primario e secondario
Primary and secondary connections marking

NOTE - Note**ACCESSORI IN DOTAZIONE**


- viti per fissaggio TA alla barra
- cappuccio di protezione per vite fissaggio

SUPPLIED ACCESSORY

- CT fixing set for busbar mounting
- protective caps for CT fixing

OPZIONI - OPTIONS

Coprimossetti cod. **9SBMCTA125**
Coprimossetti sigillabile cod. **9SBMCTA125S**



Piedini di fissaggio cod. **9SAMPDC**

Fixing feet cod. **9SAMPDC**
Terminals cover cod. **9SBMCTA125**
Sealable terminals cover cod. **9SBMCTA125S**