

## Zubehör: Steckverbinder BKS-S 75-3-GS4-PU-

### Allgemeine Daten

Ausführung  
Verwendung

Umgebungstemperatur

Steckverbinder, gewinkelt, 4-pol.  
mit Sensoren mit  
Anschlußvariante S75(DC, M8)  
-25°C...+80°C

### Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT  
Schutzart nach IEC 60529  
Kabelauführung  
Adernquerschnitt


26x17x8 + 42xØ14,5  
IP67  
fest angespritzt, Li9YH-11YH  
4 x 0,25mm<sup>2</sup>

### Elektrische Daten

Betriebsspannung

10...30V DC

PX0654d

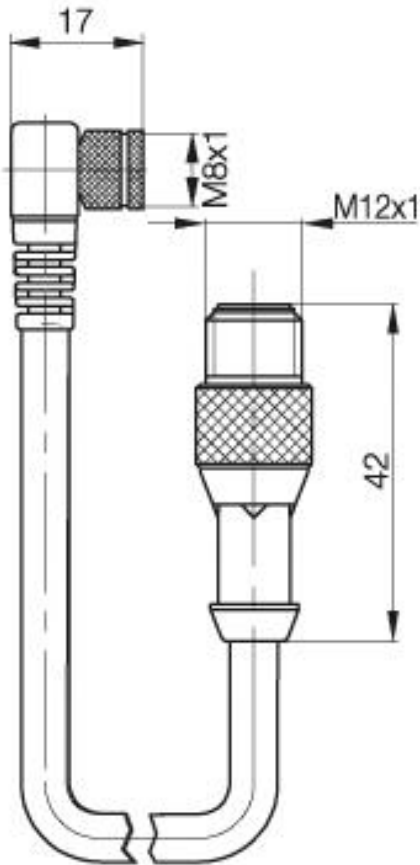

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide