


Zubehör: Steckverbinder BKS-S141-00

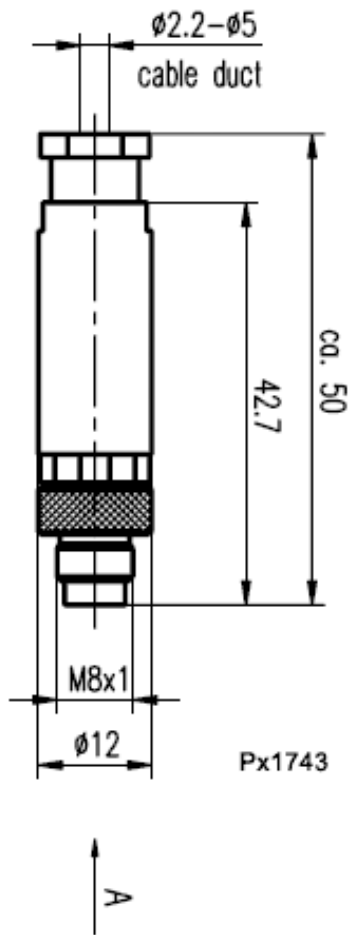

Allgemeine Daten

| | |
|---------------------|--|
| Ausführung | Steckverbinder, gerade, 3-pol. |
| Verwendung | mit Steckern, Anschlußvariante S49(DC, M8) |
| Fabrikat | Binder |
| Umgebungstemperatur | -40...+85°C |

Mechanische Daten


| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Abmessung BxHxT oder DxT | 50x \varnothing 12 |
| Werkstoff | Gehäuse PBT/PA/Messing vernickelt |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Kabelauführung | konfektionierbar |
| Adernquerschnitt | 3x0,14...0,5mm ² |
| Befestigung | Schraubanschluß |

Elektrische Daten

| | |
|------------------|-------------|
| Betriebsspannung | 10...30V DC |
|------------------|-------------|

Bemerkungen

Für Kabeldurchmesser 2,2 bis 5,0 mm



Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog
Wenn nicht anders angegeben,
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH
Schurwaldstraße 9
D-73765 Neuhausen a.d.F.
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

BALLUFF
sensors worldwide