


## Zubehör: Befestigung BMF 305-HW-21 HW-10

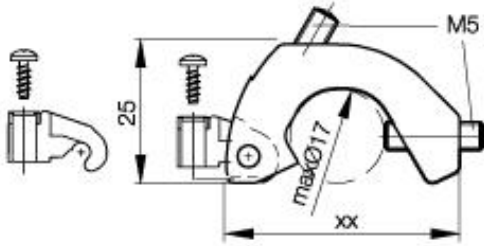


### Allgemeine Daten

Ausführung

Haltewinkel BMF 305-HW-21 mit  
BMF 21-HW-10

Verwendung

Zusammen mit Haltewinkel BMF  
21-HW 10 für alle  
Pneumatikzylinder mit Zuganker  
|a4.3-17 mm und alle  
Pneumatikzylinder mit  
gehäuseintegrierter Zugstange  
(Profil) Profilbreite 10-17 mm.



PX1302aj

### Mechanische Daten

Abmessung BxHxT oder DxT

8x8.8x8

Werkstoff

PBTP 30% GF

Befestigung

mit PT-Schraube an Sensor fixiert

Datenblattnummer::

Begriffsbestimmungen siehe Hauptkatalog  
Wenn nicht anders angegeben,  
Werte nach IEC 60947-5-2 (DIN EN60947-5-2)

Balluff GmbH  
Schurwaldstraße 9  
D-73765 Neuhausen a.d.F.  
Telefon (07158) 173-0 Telefax (07158) 5010

Datenblatt by CD-ROM - 04/2007

**BALLUFF**  
sensors worldwide